

catalogo

2026

IDROPITTURE ■

QUARZI ■

PRODOTTI ANTIMUFFA ■

FISSATIVI E PRIMER ■

SMALTI ■

DECORATIVI ■

PRODOTTI SPECIFICI ■

STUCCHI GESSI CEMENTI ■

ACCESSORI ■

NUOVI PRODOTTI

44

LUGLIO

2026

COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE

DAL 1974 SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO



Il Colorificio F.A.I. inizia la sua storia nel 1974
come Fabbrica Artigiana Idropitture
da un'idea dei Soci Fondatori.
Oggi, dopo oltre cinquant'anni di attività
ha raggiunto traguardi importanti
in termini di ricerca, qualità e sostenibilità.

L'aggiornamento tecnologico costante,
l'attenzione nella ricerca delle materie prime
ed il rispetto delle normative tecnico-ambientali,
fanno della nostra Azienda un importante centro di riferimento
per una Clientela esigente e ci consentono di realizzare
produzioni con nostri Marchi Registrati,
nonché produzioni in "private label"
personalizzate con nome, marchio e grafica
studiate appositamente per il Cliente.

Da sempre il nostro obiettivo
è stato quello di proporre ai nostri Clienti
una gamma prodotti di altissimo livello e un eccezionale servizio;
le nostre produzioni sono realizzate per andare incontro
alle necessità del professionista e del privato
e da sempre si caratterizzano con l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ad oggi la gran parte delle nostre produzioni vanta
più di una Certificazione che garantisce prodotti altamente performanti,
ecologici, in equilibrio tra ambiente bellezza e benessere.

IDROPITTURE

- Pagina 2 **IDROMURALE**
 Pagina 3 **FAINTONE**
BASIC / EXTRA / LAVABILE
 Pagina 5 **BIANCA STELLA**
ECO / TRASPIRANTE / EXTRA
 Pagina 7 **CASAPIU'**
TRASPIRANTE / LAVABILE / ECO
 Pagina 9 **ELITE**
TRASPIRA / ELITE 4612 / SUPERLATIVE
 Pagina 11 **IDROSTABIL**
GREEN / ECO / EXTRA
 Pagina 12 **IDROSTABIL**
EXTRA NERO / NERO
 Pagina 13 **ASSOLUTO**

IDROPITTURE PER CARTONGESSO

- Pagina 14 **OUTFIX**
 Pagina 15 **ELITE CARTONGESSO**

QUARZI

- Pagina 16 **AQUA QUARZ**
 Pagina 17 **IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO**
RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO
 Pagina 19 **IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO**
ACRIL - SILOSSANICO
ACRIL - SILOSSANICO PLUS

PRODOTTI ANTIMUFFA

- Pagina 20 **STOP DETERGENTE**
STOP IGIENIZZANTE
 Pagina 20 **STOP ADDITIVO CONCENTRATO**
ANTIMUFFA / ANTIALGA
 Pagina 22 **LC.38 DEFENDER**
CONSOLIDANTE MICRONIZZATO ANTIMUFFA
 Pagina 23 **THERMOFIX BLOCK**
FISSATIVO ACRILICO TERMICO
 Pagina 25 **THERMOFIX PRIMER / PAINT**

FISSATIVI E PRIMER

- Pagina 26 **LC.38 FISSATIVO VINILICO**
LC.38 FISSATIVO ACRILICO
LC.38 IL CONSOLIDANTE MICRONIZZATO
 Pagina 27 **LC.38 IL CONSOLIDANTE**
ACRIL - SILOSSANICO
LC.38 PRIMER PIGMENTATO
LC.38 PRIMER GRIP

SMALTI

- Pagina 29 **SMAGO SMALTO MURALE**
 Pagina 31 **AQUA PRIMER UNIVERSALE SUPER OPACO**
AQUA SMALTO UNIVERSALE
 Pagina 32 **AQUA FLOOR SMALTO PROFESSIONALE**
 Pagina 33 **AQUA FLOOR**
SMALTO PROTETTIVO TRASPARENTE
BOOSTER ADDITIVO
ADDITIVO ANTISCIVOLO

DECORATIVI

- Pagina 35 **ALTER EGO**
 Pagina 36 **STUCCO ANTICO**
ADDENSANTE ACRILICO
 Pagina 37 **AQUA LUMINA**
AQUA TONO DECORATIVO / VELATURA
 Pagina 38 **SCINTILLE NORMALI / BIG**
SNOW CRYSTAL EFFETTO NEVE

PRODOTTI SPECIFICI

- Pagina 39 **CAMPUS / IN CAMPO**
SPARTITRAFFICO AL CLOROCAUCCIU'
ANTIMACCHIA RAPIDO A SOLVENTE
 Pagina 40 **SKUDO EXTRA EFFETTO VETRO**
 Pagina 41 **SKUDO**
 Pagina 42 **SKUDO FLEX PU**
GUAINA LIQUIDA TRASPARENTE
 Pagina 43 **SKUDO FLEX GUAINA LIQUIDA**
 Pagina 44 **SKUDO FLEX CERTIFICAZIONI**
 Pagina 46 **SKUDO PROTECT**
IDROREPELLENTE NANO SILOSSANICO
WP ADDITIVO
IDROREPELLENTE POLI SILOSSANICO
 Pagina 47 **INCAPSULANTE CEMENTO AMIANTO**
AUSILIARIO DI TIPO D
PRATO FIORITO ESSENZA

STUCCHI - GESSI - CEMENTI

- Pagina 49 **MAGISTUK IN PASTA**
CLASSICO FRANCESE EXTRA BIANCO
PLUS SUPER LEGGERO
THERMO SOFT RASANTE TERMICO
 Pagina 50 **MAGISTUK IN POLVERE**
EXTRA BIANCO
RAPIDO
THERMO PLUS RASANTE TERMICO
 Pagina 51 **GESSI**
ALABASTRINO / SCAGLIOLA / CERAMICO
CEMENTI
GRIGIO 32,5 / RAPIDO / BIANCO

ACCESSORI

- Pagina 52 **ACCESSORI**
SECCHI
BARATTOLI
TELO PROTECTOR
 Pagina 53 **BOBINE DI FELTRO**
BOBINE DI CARTONE
NASTRI ADESIVI

BROCHURES

- Pagina 54 **BROCHURE CICLO APPLICATIVO**
TERMOISOLANTE ANTIMUFFA
 Pagina 56 **CONDIZIONI DI VENDITA**



IDROMURALE TRASPIRANTE



Tono di bianco	●	○	○	○	○
Lavabilità	●	○	○	○	○
Copertura	●	●	○	○	○

IDROMURALE è un'idropittura traspirante murale, ottima per un utilizzo professionale con stesura ad airless.

Dotata di un buon potere coprente, è di semplice applicazione su molteplici supporti, come ad esempio intonaci civili di malta bastarda, intonaci a base di calce aerea e sabbia fine e su tutti gli intonaci a base cementizia; la sua componente stirolo-acrilica, permette una buona adesione anche su pareti con presenza di polvere. Ideale per cucine, soggiorni, camere, bagni, cantine, box, capannoni, cantieristica in generale.

Formulazione priva di formaldeide.

**Disponibili a richiesta cisterne IBC
da 1.100 Kg pronte all'uso o da diluire**

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **7 ÷ 8 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco**



**SUPER TRASPIRANTE MURALE
IDEATO PER LA CANTIERISTICA**

LEGANTE STIROLO - ACRILICO



FAINTONE BASIC SUPER TRASPIRANTE



Tono di bianco	●	●	○	○	○
Lavabilità	●	○	○	○	○
Copertura	●	●	○	○	○

FAINTONE BASIC fa parte di una linea di idropitture super traspiranti ideali per interni. Si adatta facilmente alle diverse esigenze dell'applicatore professionista e del privato, senza alcuna difficoltà di utilizzo. Formulazione a basso contenuto di VOC.



FAINTONE EXTRA TRASPIRANTE



Tono di bianco	●	●	○	○	○
Lavabilità	●	○	○	○	○
Copertura	●	●	○	○	○

FAINTONE EXTRA è un'idropittura super traspirante, dotata di un ottimo potere coprente. Applicabile facilmente su intonaci civili di malta bastarda, di calce aerea e sabbia fine, su tutti gli intonaci a base cementizia in generale. La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico. Formulazione a basso contenuto di VOC.



FAINTONE LAVABILE LAVABILE TRASPIRANTE



Tono di bianco	●	●	○	○	○
Lavabilità	●	●	○	○	○
Copertura	●	●	○	○	○

FAINTONE LAVABILE è un'idropittura super traspirante e lavabile; tutta la gamma FAINOTONE è ideata per una facile applicazione in interni domestici (cucine, cantine, box, ecc.); ha inoltre un buon punto di bianco e ottimo potere coprente. La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico. Formulazione a basso contenuto di VOC.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **8 ÷ 10 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco**



PRODOTTO UNIVERSALE PER TUTTI GLI AMBIENTI

bianca STELLA[®] EXTRA

peccato coprirla.



IDROPITTURE

COLORIFICIO F.A.I. FABBRICA IDROPITTURE

COLORIFICIO F.A.I. FABBRICA IDROPITTURE





BIANCA STELLA ECO IDROPELENTE



Tono di bianco	●	●	○	○	○
Lavabilità	●	○	○	○	○
Copertura	●	●	●	○	○

BIANCA STELLA ECO è un'idropittura ad alta traspirabilità, antigoccia e con un buon punto di bianco, ideale per bagni e cucine. E' di facile applicazione con pennello, rullo ed airless.

Ottima applicabilità su ogni tipo di supporto per interni.

Formulazione a basso contenuto di VOC.

[Produzione a richiesta](#)



BIANCA STELLA TRASPIRANTE SEMILAVABILE



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	○	○	○
Copertura	●	●	●	○	○

BIANCA STELLA SEMILAVABILE è un'idropittura traspirante semilavabile per interni, con particolari doti di idrorepellenza e dilatazione.

Ha elevato potere coprente ed è stata formulata con prodotti eco-compatibili a basso tenore di sostanze organiche volatili; risulta inodore sia durante l'applicazione che in seguito.

Con un alto punto di bianco, è ideale per finiture di pareti interne e sottobalconi esterni.

La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Formulazione a basso contenuto di VOC.

Applicabile con: rullo, pennello, airless

Diluizione: 30% con acqua

Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto

Resa indicativa: 8 ÷ 10 mq/litro per mano

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore

Finitura: Bianco opaco



BIANCA STELLA EXTRA LAVABILE TRASPIRANTE



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	○	○

BIANCA STELLA EXTRA è un'idropittura lavabile per interni, con un alto punto di bianco, altamente traspirante e con particolari doti di idrorepellenza.

Ha buona resistenza allo sfregamento ed elevato potere coprente, è stata formulata con prodotti eco-compatibili a basso tenore di sostanze organiche volatili; risulta inodore sia durante l'applicazione che in seguito.

Di facile applicazione, ha ottima pennellabilità, crea superfici omogenee e vellutate; prodotto di punta della gamma, è indicata per finiture di pregio.

La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Questo prodotto dispone di Certificazione CLASSE A+: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente.





CASA
PIU'

TRASPIRANTE

idropittura traspirante
idrorepellente



COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE



CASAPIU' TRASPIRANTE IDROREPELLENTE



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	○	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

CASAPIU' TRASPIRANTE è un'idropittura semilavabile idrorepellente e antigoccia, ideale per interni.

Supercoprente, dotata di un alto punto di bianco, è adatta ad un utilizzo professionale ed è di facile applicazione su ogni tipo di supporto.

Disponibile in confezione da Litri 14, 5 e 1. La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Questo prodotto dispone di Certificazione CLASSE A+: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente.

Applicabile con: ruolo, pennello, airless
Diluizione: 30% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Resa indicativa: 8 ÷ 10 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: Bianco opaco



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



CASAPIU' LAVABILE IGIENIZZANTE



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

CASAPIU' LAVABILE è un'idropittura ad elevata lavabilità, che permette la traspirabilità del supporto anche in presenza di vapore acqueo. Idrorepellente di alta qualità è adatta per interni e sottobalconi esterni.

Grazie alle sue componenti antibatteriche, è in grado di svolgere un'azione preventiva igienizzante sulle superfici; inoltre nasconde facilmente le piccole irregolarità del supporto rendendolo liscio uniforme e vellutato.

Dotata di un buon potere coprente, con caratteristiche antigoccia e antischizzo è formulata per un utilizzo professionale.

La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Applicabile con: ruolo, pennello, airless
Diluizione: 30% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Resa indicativa: 9 ÷ 12 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: Bianco opaco



CASAPIU' ECO SUPER COPRENTE



Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	○	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

CASAPIU' ECO LAVABILE è un'idropittura opaca, supercoprente e antigoccia ideale per interni.

Dotata di un ottimo punto di bianco, è adatta ad un utilizzo professionale ed è di facile applicazione su ogni tipo di supporto.

Disponibile in confezione da 14 e 5 Litri.

La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico.

[Produzione a richiesta](#)

Applicabile con: ruolo, pennello, airless
Diluizione: 30% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Resa indicativa: 9 ÷ 12 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: Bianco opaco

elite lavabile 4612

traspirante
supercoprente



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDE *free*



COLORIFICIO (F.A.I.) FABBRICA IDROPITTURE



ELITE TRASPIRA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE



Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	○	○	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

ELITE TRASPIRA è un'idropittura traspirante idrorepellente per interni, caratterizzata da un bianco "ottico" che dà luminosità agli ambienti. Dotata di un eccellente potere coprente, ha una finitura particolarmente opaca, vellutata al tatto ed uniforme, con elevata traspirabilità.

Di semplice applicazione con pennello, rullo e airless su tutti gli intonaci a base cementizia, oltre ai supporti in gesso e cartongesso. Formulazione a basso contenuto di VOC.

[Produzione a richiesta](#)



ELITE 4612 LAVABILE TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

ELITE 4612 è un'idropittura lavabile opaca per interni, con doti di elevata traspirabilità, caratterizzata da un'alta resa. Prodotto di punta della linea, ELITE 4612 dilata e maschera facilmente eventuali piccoli difetti del supporto; è dotata inoltre di un ottimo potere coprente e un alto punto di bianco.

Non gocciola, ha buona resistenza all'acqua e allo sfregamento; è di facile stesura su intonaci civili di malta bastarda, intonaci a base di calce aerea e sabbia fine e su tutti gli intonaci a base cementizia in generale. La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Questo prodotto dispone di Certificazioni **CLASSE A+** e **CAM**: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente.

Applicabile con: rullo, pennello, airless
Diluizione: 30-40% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Resa indicativa: 10 ÷ 12 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: Bianco opaco



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDE *free*



ELITE SUPERLATIVE LAVABILE SUPERCOPRENTE

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	●	○

ELITE SUPERLATIVE è un'idropittura dotata di un eccellente potere coprente; dopo 8/10 giorni dall'applicazione il film essiccato sulla superficie, garantisce una lunga durata e la massima lavabilità del supporto.

Molto bianca dall'aspetto opaco setoso, caratterizzata da un'alta resa; ottima per interni ed esterni.

Di facile stesura su intonaci civili di malta bastarda; intonaci a base di calce aerea e sabbia fine e su tutti gli intonaci a base cementizia in generale.

Molto richiesta per finiture di pregio.

La colorazione in tinte pastello è ottenibile mediante sistema tintometrico.

[Produzione a richiesta](#)

idroSTABIL®

LINEA PROFESSIONALE

IDROPITTURA
AD ALTA
COPERTURA
SUPERLAVABILE
ANTIGOCCIA
PER INTERNO
ED ESTERNO

IDROSTABIL GREEN

IDROSTABIL EXTRA

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO

IDROSTABIL ECO



COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE



IDROSTABIL GREEN LAVABILE PER INTERNO - ESTERNO



Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	●	○

IDROSTABIL GREEN è un'idropittura superlavabile antigocce: il prodotto essenziale per il professionista.

Ideale per interno/esterno, con un buon punto di bianco, alto potere coprente e un'ottima lavabilità grazie ad un'alta resistenza agli alcali ed allo sfregamento.

Di facile applicazione, dona al supporto un aspetto opaco/vellutato, anche in presenza di superfici con assorbimenti differenti.

La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Questo prodotto dispone di Certificazioni CLASSE A+ e CAM: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE

FORMALDEIDE *free*



IDROSTABIL ECO SUPERCOPRENTE PER INTERNO



Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	●	●

IDROSTABIL ECO è un'idropittura lavabile dall'eccezionale capacità coprente, opaca e con un elevato punto di bianco.

Molto resistente agli alcali, allo sfregamento è ideale per interno, anche in lavorazioni di pregio.

E' un prodotto espressamente formulato per un utilizzo professionale.

Tutta la gamma IDROSTABIL è applicabile su intonaci civili di malta bastarda, intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, intonaci a base cementizia in genere; supporti in gesso e cartongesso. Formulazione a basso contenuto di VOC.



IDROSTABIL EXTRA SUPERLAVABILE PER ESTERNO - INTERNO

Tono di bianco	●	●	●	●	●
Lavabilità	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	●	●	●

IDROSTABIL EXTRA è un'idropittura superlavabile grazie ad un'eccellente resistenza agli alcali ed allo sfregamento e agli agenti atmosferici, è ideale per esterno e ottima per interno; antigocce, ad altissimo punto di bianco ed elevato potere coprente.

Di facile applicazione, conferisce al supporto una sensazione vellutata al tatto, anche in presenza di superfici con assorbimenti differenti. È espressamente formulata per un utilizzo professionale.

La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Disponibili basi per colorimetria.

Applicabile con: rullo, pennello, airless

Diluizione: 30% con acqua

Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto

Resa indicativa: 9 ÷ 12 mq/litro per mano

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore

Finitura: Bianco opaco

IDROSTABIL EXTRA NERO



IDROSTABIL EXTRA NERO INTERNO - ESTERNO

Tono di nero	●	●	●	●	●	●	●
Lavabilità	●	●	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	●	●	●	○

IDROSTABIL EXTRA NERO

Idropittura **NERO PROFONDO** caratterizzata da un colore pieno e intenso. La formulazione a base di ossidi naturali, fa sì che questo prodotto risulti estremamente coprente, omogeneo e di facile applicazione.

Superlavabile, resistente allo sfregamento in interno ed in esterno.

Largamente richiesto dai professionisti, permette una stesura perfetta anche su superfici di grandi dimensioni, ha una finitura opaca/vellutata.

Il colore **NERO EXTRA**, è molto richiesto per la realizzazione di ambienti di pregio come show-room, ambientazioni in musei/mostre, negozi di alta moda, ecc.

**NERO PROFONDO
SUPERLAVABILE**



Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **9 ÷ 12 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Nero opaco**

IDROSTABIL NERO



IDROSTABIL NERO PER INTERNI

Tono di nero	●	●	●	●	●	●	●
Lavabilità	●	●	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	●	●	●	○

IDROSTABIL NERO è un'idropittura lavabile per interno.

Ideale per ambienti tecnici, soffitti e controsoffittature, per i quali è richiesto un tono di nero intenso.

Ideale per la realizzazione di ambienti industriali/commerciali come capannoni, supermercati, cinema, discoteche, ecc.

**PER SUPERFICI
DI GRANDI DIMENSIONI**



Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **9 ÷ 11 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Nero opaco**



**PER IL CLIENTE PIU' ESIGENTE
UN BIANCO SUPERIORE
CON ECCELLENTE COPERTURA
A MANO UNICA**



ASSOLUTO BIANCO PURISSIMO

Tono di bianco ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lavabilità ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Copertura ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ASSOLUTO è un'idropittura supercoprente extra-bianca per interni, dall'aspetto opaco setoso, caratterizzata da un'alta resa (11-13 mq/l).

Rivolta ad un utilizzatore esigente, è dotata di un potere coprente talmente elevato da consentire, nella maggior parte dei casi, la stesura a mano unica.

Con un intenso punto di bianco "candido", non gocciola, ha un'ottima dilatazione e buona resistenza all'acqua; permette anche i ritocchi con buoni risultati visivi in termini di mascheratura.

Di facile applicazione su ogni tipo di supporto, è indicata per finiture di pregio.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **30-40% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **11 ÷ 13 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco**



OUTFIX RIEMPITIVA MASCHERANTE



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	●	○	○

OUTFIX è un'idropittura lavabile opaca per interni, ideale su supporti molto assorbenti come rasature in gesso e cartongesso. Ottimale come finitura senza l'utilizzo di fissativo, se non in casi particolari di altissima assorbenza. Ha ottime capacità aggrappanti, riempitive e mascheranti grazie alla sua formula innovativa a base di farine di quarzo micronizzate.

OUTFIX ha basso assorbimento di umidità, buona permeabilità al vapore, eccellente distensione e pennellabilità: aumenta il rendimento garantendo maggior durata, mediante la forte adesione al supporto e la resistenza alla polvere.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **20-30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **7 ÷ 9 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **6-8 ore**

Finitura: **Bianco opaco**



RIEMPITIVA - MASCHERANTE

**EVITA LA STESURA PREVENTIVA DI FISSATIVI
ANCHE SU PARETI NUOVE**



COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE

SUPER LAVABILE - EXTRA BIANCA

**EVITA LA STESURA PREVENTIVA DI FISSATIVI
ANCHE SU PARETI NUOVE**



ELITE CARTONGESSO SUPERLAVABILE PER SUPERFICI A BASE GESSO

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	●	○

ELITE CARTONGESSO è un'idropittura specifica per superfici a base gesso (anche di grandi dimensioni), cartongesso, scagliola e simili; espressamente formulata per il professionista.

Grazie alla sua formula innovativa non necessita di fissativo se non in casi particolari di altissima assorbenza.

Prodotto dotato di un buon punto di bianco ed elevato potere coprente, non gocciola, ha ottima dilatazione e eccellente resistenza all'acqua; permette eventuali ritocchi con buoni risultati visivi in termini di mascheratura.

Di facile applicazione, presenta una consistenza cremosa.

La colorazione in tinte pastello, è ottenibile mediante sistema tintometrico; se necessario il prodotto può essere sovraverniciato con altre idropitture o con finiture multicromatiche.

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **10-30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **9 ÷ 11 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco**



AQUA QUARZ FONDO / FINITURA FINE

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	○	○

AQUA QUARZ è un'idropittura lavabile a base di farina di quarzo fine, che la rende opaca e ruvida, ma piacevole al tatto.

Con un ottimo punto di bianco, è utilizzabile come mano finale in interno ed esterno; si presta anche alla colorazione mediante sistema tintometrico.

È fondamentale per completare la linea **AQUA TONO** e come prodotto di fondo per le lavorazioni decorative, ne consente infatti il giusto grado di assorbimento, migliorandone la resa e facilitandone la stesura.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **7 ÷ 10 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco/ruvido fine**



IDROSTABIL EXTRA QUARZO



IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO PER ESTERNI

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	●	○	○

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO

è un'idropittura formulata per la finitura di pareti esterne, idonea alla ritinteggiatura di quarzi preesistenti.

Supercoprente, con un eccellente punto di bianco, dispone di basi per colorimetria.

Dotata di ottima resistenza agli alcali, allo sfregamento ed agli agenti atmosferici, ha un'eccellente livello di lavabilità.



IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO è disponibile in bianco, base Deep e base Neutro.

Applicabile con: rullo, pennello, airless

Diluizione: 30% con acqua

Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto

Resa indicativa: 7 ÷ 10 mq/litro per mano

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore

Finitura: Bianco opaco/ruvido



**CERTIFICATO ANTIALGA
SECONDO LE NORME EUROPEE
UNI EN 15458**

RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO



**Disponibile in due differenti granulometrie:
GRANULOMETRIA FINE "00" - GRANULOMETRIA GROSSA "2"**

Applicabile con: rullo, pennello, taloscia

Diluizione: pronto all'uso

Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto

Resa indicativa: 0,7 ÷ 1,2 mq/Kg per mano

Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore

Finitura: Bianco opaco granuloso

RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO AL QUARZO

RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO AL QUARZO è un rivestimento murale formulato con farine di quarzo le quali determinano una finitura ruvida e irregolare, ottimale sia su pareti interne che su pareti esterne.

È un prodotto con un buon punto di bianco, ad alta resistenza e indicato come rivestimento su intonaci molto grezzi.

Non è colorabile, ma sovraverniciabile con idropitture colorate.

IDROPITTURE AL QUARZO

COLORIFICIO F.A.U. FABBRICA IDROPITTURE

idroSTABIL[®]

LINEA PROFESSIONALE

IDROSTABIL AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO



IDROSTABIL AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO PLUS



IDROPITTURE AL QUARZO

COLORIFICO  FABBRICA IDROPITTURE

COLORIFICO  FABBRICA IDROPITTURE



IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO

Tono di bianco ● ● ● ● ● ○
Lavabilità ● ● ● ● ● ●
Copertura ● ● ● ● ○ ○

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO - Idropittura a base resina acril-silossanica ad elevata idrorepellenza. Formulata con quarzi selezionati di granulometria media 100 µ.

Resiste a muffe, alghe e funghi, in quanto contiene biocidi incapsulati a rilascio nel tempo.

Applicabile con ottimi risultati su vecchie pitture, su nuove realizzazioni e su cappotti. Inoltre grazie all'elevata traspirabilità e idrorepellenza concorre a rendere le superfici autopulenti, mantenendole salubri ed asciutte.

Disponibili basi per colorimetria.

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **20-30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **7 ÷ 10 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco/ruvido**



IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO PLUS

Tono di bianco ● ● ● ● ● ○
Lavabilità ● ● ● ● ● ●
Copertura ● ● ● ● ○ ○

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO PLUS - Idropittura ad elevata percentuale di resina acril-silossanica che conferisce ottima idrorepellenza, pur mantenendo la traspirabilità del supporto. Formulata con quarzi selezionati di granulometria media 100 µ.

E' autopulente e fortemente resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, nonché a muffe, alghe e funghi, in quanto contiene biocidi incapsulati a rilascio nel tempo.

Applicabile con ottimi risultati su vecchie pitture, su nuove realizzazioni e su cappotti, concorre a rendere le superfici autopulenti, mantenendole salubri ed asciutte.

Disponibili basi per colorimetria.

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **20-30% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **8 ÷ 11 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco/ruvido**



**CERTIFICATO ANTIALGA
SECONDO
LE NORME EUROPEE
UNI EN 15458**

IDROPITTURE AL QUARZO

COLORIFICIO F.A.U. FABBRICA IDROPITTURE

STOP DETERGENTE



STOP DETERGENTE SBIANCANTE RAPIDO

STOP DETERGENTE sbianca e rimuove in pochi minuti le macchie di muffe, alghe e muschi sia in interno che in esterno.

A base di cloro attivo forte superconcentrato, è ideale per trattare superfici già contaminate e ambienti particolarmente umidi come bagni, docce, spogliatoi, cantine, seminterrati, fioriere, muretti, ecc.

Applicabile con: **spruzzo, pennello, rullo**

Diluizione: **pronto all'uso/diluibile**

Resa indicativa: **8 ÷ 10 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **8-12 ore**



PRIMA



DOPO



**CON CLORO ATTIVO SUPERCONCENTRATO
AGISCE RAPIDAMENTE SU SUPERFICI
CONTAMINATE IN INTERNO E IN ESTERNO**

STOP IGIENIZZANTE



STOP IGIENIZZANTE TRATTAMENTO PROFONDO A RILASCIO PROLUNGATO

STOP IGIENIZZANTE trattamento antibatterico igienizzante trasparente per interni ed esterni. Rimuove muffe alghe e muschi, penetrando nel supporto e agendo per lungo tempo dopo l'applicazione.

Contiene differenti principi attivi antifungini e alghicidi che preservano le superfici dalla riformazione di spore batteriche. Va impiegato nel trattamento di pulizia delle superfici, che precede l'imbiancatura o l'applicazione di tappezzeria.



Applicabile con: **pennello, rullo**

Diluizione: **pronto all'uso**

Resa indicativa: **8 ÷ 10 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **60 minuti**



**TRATTAMENTO IGIENIZZANTE AD ALTA PENETRAZIONE
A RILASCIO PROLUNGATO NEL TEMPO
PER INTERNI ED ESTERNI**



STOP ADDITIVO CONCENTRATO ANTIMUFFA PER INTERNI

STOP ADDITIVO ANTIMUFFA PER INTERNI è un additivo igienizzante preventivo, contro la formazione di muffe, muschi e alghe. Si aggiunge direttamente nei fissativi murali ad acqua, nelle idropitture e nelle colle da tappezzeria, rendendo il prodotto finale un antibatterico.

Un flacone di **STOP ADDITIVO ANTIMUFFA** concentrato deve essere diluito in 15 litri di prodotto murale o 25 Kg di idropittura. Per superfici particolarmente critiche, con presenza di muffe diffuse, procedere a un pretrattamento del muro con STOP IGIENIZZANTE.



STOP ADDITIVO CONCENTRATO ANTIALGA PER ESTERNI

STOP ADDITIVO ANTIALGA PER ESTERNI è un additivo incapsulato antifungino e anti-alga superconcentrato a rilascio prolungato nel tempo. Si aggiunge in prodotti per esterno quali: idropitture, rivestimenti, guaine, ecc. E' specifico per prevenire contaminazioni su supporti esposti a pioggia, umidità e pareti rivolte a nord. Svolge un efficace azione igienizzante, in grado di mantenere integro l'aspetto estetico originale del supporto, preservandolo dalla formazione di alghe, muffe e muschi.

Un flacone di **STOP ADDITIVO ANTIALGA** concentrato deve essere diluito in 15 litri di prodotto murale o 25 Kg di idropittura. Per superfici particolarmente critiche, con presenza di muffe diffuse, procedere a un pretrattamento del muro con STOP IGIENIZZANTE.





LC.38 DEFENDER MICRONIZZATO ANTIMUFFA

DEFENDER LC.38 è un consolidante micronizzato antimuffa e antialga ad alta penetrazione per ogni tipo di superficie.

La sua formulazione a base di fungicidi e algicidi ad ampio spettro d'azione, agisce in caso di muffa su gesso, intonaco, cemento, cartongesso, pareti pitturate e/o stuccate, rivestimenti termici (cappotto).

Facilita l'applicazione delle idropitture su muri nuovi, sfarinanti e con problemi di umidità; riduce il consumo della pittura e uniforma l'assorbimento del supporto.

DEFENDER LC.38 preserva le superfici trattate; prima dell'applicazione, il muro deve essere spolverato, pulito da eventuali tracce di idropitture o tempere sfaldanti - stuccato e carteggiato dove occorre e successivamente bagnato con acqua pulita.

Formulazione priva di formaldeide e di solventi.

Applicabile con: ruolo, pennellessa
Diluizione: da 80 a 100% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Resa indicativa: 10 ÷ 20 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore

**CONSOLIDANTE CON ANTIMUFFA INCAPSULATO
A RILASCIO PROLUNGATO NEL TEMPO**

THERMOFIX[®] BLOCK

**THERMOFIX BLOCK
FISSATIVO ACRILICO
TERMICO**



**TERMOISOLANTE-ANTICONDENSA-ANTIMUFFA
DISTRIBUISCE IL CALORE IN MODO OMOGENEO**

**CONTRASTA CONDENSA E MURI FREDDI
RIDUCE UMIDITA' E PONTI TERMICI**

COLORIFICIO FABBRICA IDROPITTURE



THERMOFIX BLOCK FISSATIVO ACRILICO TERMICO

Tono di bianco ● ● ● ● ●
Lavabilità ● ● ● ● ●
Copertura ● ● ● ● ●

THERMOFIX BLOCK trattamento di fondo, isolante ed aggrappante ad alta penetrazione per interno ed esterno.

Facilita l'applicazione delle idropitture su intonaci vecchi e nuovi.

Grazie alle microsfeere 3M cave in vetro che lo compongono, riduce drasticamente i ponti termici e la formazione di condensa superficiale (vapore acqueo), prevenendo così la proliferazione batterica (muffe e funghi) dovuta al supporto murario umido. La bassa conducibilità termica, riequilibra la diffusione del calore ambientale (più caldo in inverno e più fresco in estate).

Per un risultato termico ottimale applicare l'idropittura THERMOFIX PAINT come stesura finale. La linea THERMOFIX agisce tramite irraggiamento: il calore si distribuisce in modo omogeneo su tutte le superfici, creando un equilibrio tra esse e la temperatura nell'ambiente. Si applica su gesso, intonaco, cemento, cartongesso, pareti pitturate e/o stuccate; sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **pronto all'uso/max 5% con acqua**

Essiccazione dopo: **60 minuti al tatto**


Resa indicativa: **10 ÷ 12 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-5 ore**

Finitura: **Bianco opaco**

PRODOTTI ANTIMUFFA

COLORIFICIO FABBRICA IDROPITTURE

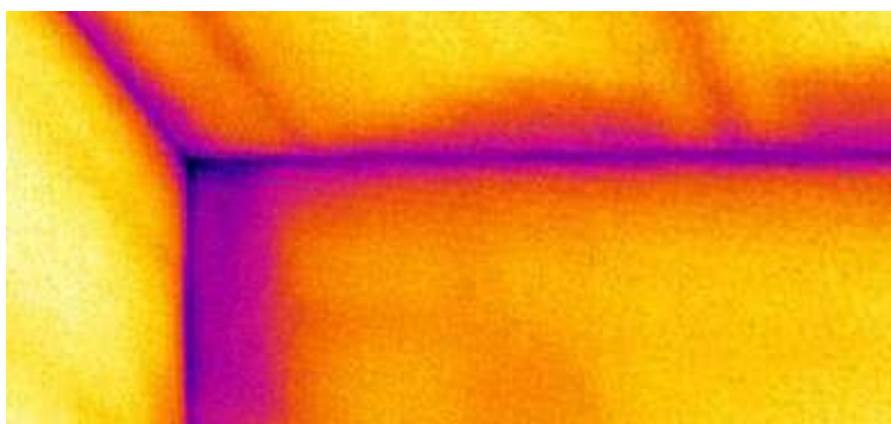

FORMULATA
CON
3M Glass Bubbles

EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI

A+
NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free

THERMOFIX®

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENSA



THERMOFIX PRIMER
TRATTAMENTO DI FONDO
ANTICONDENSA



THERMOFIX PAINT
IDROPITTURA TERMOISOLANTE
ANTICONDENSA

A M B I E N T I S A N I E C O N F O R T E V O L I


Prodotti specifici per la riduzione dei ponti termici.
Favoriscono la distribuzione omogenea del calore e prevengono la comparsa di condensa e muffe, rendendo più salubri gli ambienti interni.



La maggior parte degli edifici ha una forte dispersione termica. I cosiddetti «ponti termici» creano zone dove lo sbalzo di temperatura porta alla formazione di condensa aumentando l'umidità e favorendo la comparsa di muffe.



La linea THERMOFIX agisce tramite irraggiamento, distribuendo il calore in modo omogeneo tra le superfici e l'ambiente. Crea un equilibrio che ostacola la formazione di condensa, aumentando la percezione di benessere e migliorando la vivibilità dal punto di vista igienico sanitario.



CERTIFICATO ANTIMUFFA
SECONDO LE NORME EUROPEE
UNI EN 15457





THERMOFIX PRIMER TRATTAMENTO DI FONDO

Tono di bianco	●	●	○	○	○
Lavabilità	●	●	●	●	○
Copertura	●	○	○	○	○

THERMOFIX PRIMER è additivato con specifico fungicida ad ampio spettro d'azione; elimina e previene la formazione di muffe sulle pareti.

Grazie alla presenza di microsfere cave in vetro (3M), previene la formazione di condensa e crea un primo strato di base che permette alla pittura THERMOFIX PAINT un ancoraggio perfetto su qualsiasi superficie.

Pronto all'uso, si stende a mano unica, prima dell'applicazione di THERMOFIX PAINT, in modo da aumentare ulteriormente l'effetto anticondensa; è idoneo per interni ed esterni. Essendo un trattamento di fondo risulta semicoprente.

Applicabile con: ruolo, pennello, airless
Diluizione: max 10%, con acqua
Essiccazione dopo: 60 minuti al tatto
Resa indicativa: 7 ÷ 8 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 2-4 ore
Finitura: similbianco



THERMOFIX PAINT IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENSA

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	○
Copertura	●	●	●	○	○

THERMOFIX PAINT permette di ridurre la formazione di condensa superficiale (vapore acqueo), prevenendo così la proliferazione batterica (muffe e funghi) dovuta al supporto murario umido (ponte termico).


La formula antimuffa della linea THERMOFIX, grazie all'utilizzo di specifici fungicidi e antialga ad ampio spettro d'azione, assicura un profondo potere sanizzante del supporto murario trattato, prevenendo il fenomeno della formazione di muffa su pareti e soffitti freddi e umidi.

La bassa conducibilità termica, grazie alle speciali microsfere cave in vetro (3M), riequilibra la diffusione del calore ambientale. Colorabile mediante sistema tintometrico, è disponibile in bianco e in base neutra, per ottenere tonalità più intense.

Applicabile con: ruolo, pennello, airless
Diluizione: 10-20% con acqua
Essiccazione dopo: 60 minuti al tatto
Resa indicativa: 7 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 3-4 ore
Finitura: Bianco opaco
Confezioni: Litri 12 / 4 / 1

**CERTIFICATO ANTIMUFFA
SECONDO LE NORME EUROPEE UNI EN 15457**

**PRODOTTI
PER IL BENESSERE
AMBIENTALE
E IL COMFORT
ABITATIVO**

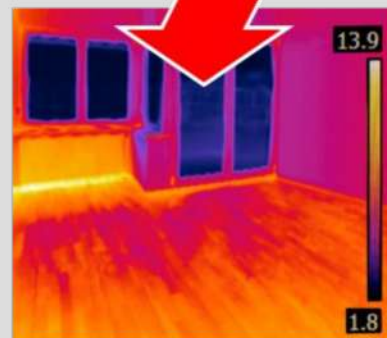

**Favoriscono
la distribuzione
omogenea del calore
e prevengono
la comparsa
di condensa e muffe,
rendendo più salubri
gli ambienti interni.**





LC.38 FISSATIVO ISOLANTE VINILICO UNIVERSALE

LC.38 FISSATIVO UNIVERSALE

È un prodotto per interno, inodore e a basso impatto ambientale LOW - V.O.C, esente da solventi e formaldeide.

Ad alta penetrazione, è adatto ad ogni tipo di superficie: facilita l'applicazione delle idropitture riducendone il consumo ed uniformando l'assorbimento del supporto, inoltre garantisce una maggior durata dell'idropittura generando un film isolante direttamente sul supporto.



LC.38 FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO INTERNO/ESTERNO

LC.38 FISSATIVO INTERNO/ESTERNO

È un prodotto resistente agli alcali per interno/esterno; diluibile con acqua, inodore ed esente da solventi e formaldeide.

Rende uniforme la superficie e riduce l'assorbimento dell'intonaco nuovo verso il primo strato di pittura, migliorando la formazione del film isolante.

Aumenta inoltre il rendimento delle idropitture, garantendone una maggiore durata.



LC.38 IL CONSOLIDANTE ACRILICO ULTRAFINE INTERNO/ESTERNO

IL CONSOLIDANTE LC.38

È un trattamento multifunzione di fondo per interno/esterno, appositamente studiato per un utilizzo su pareti ammalorate, con problemi di sfaldamento.

Consolida le superfici elimina le polverosità di vecchie tinteggiature e di vecchi muri non trattati; livella e maschera le imperfezioni.

Ideale anche in esterno, protegge dagli agenti atmosferici ha un'eccellente penetrazione nel supporto e riduce la formazione di salnitro causata dall'umidità.

E' traspirante, Solvent-free, APEO-Free inodore ed esente da formaldeide.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **1 a 6-8/litro, con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **20 ÷ 40 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

RIDUCE IL CONSUMO DELLE IDROPITTURE

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **1 a 6-8/litro, con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **20 ÷ 40 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

INODORE, RESISTENTE AGLI ALCALI PER INTERNI ED ESTERNI

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **da 80 a 100% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **10 ÷ 20 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **6-8 ore**

TECNOLOGIA NANO - ACRILICA TRASPARENTE, INODORE, ESENTE DA SOLVENTI E FORMALDEIDE



LC.38 IL CONSOLIDANTE ACRIL - SILOSSANICO INTERNO/ESTERNO

IL CONSOLIDANTE LC.38 ACRIL - SILOSSANICO è un trattamento di fondo per interno/esterno, a base di polimeri acril-silossanici ultrafini.

Caratterizzato da eccellente penetrazione, mantiene elevata traspirabilità e conferisce ottima idrorepellenza tipica della modifica silossanica.

Riduce la formazione di salnitro ed efflorescenze.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **da 80 a 100% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **10 ÷ 20 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **6-8 ore**

**TECNOLOGIA
NANO -
ACRIL SILOSSANICA
TRASPIRANTE,
INODORE,
ESENTE DA SOLVENTI
E FORMALDEIDE**



LC.38 PRIMER PIGMENTATO LISCIO MURALE INTERNO/ESTERNO

PRIMER LC.38 PIGMENTATO è un trattamento isolante semicoprente, similbianco colorabile, ideale come sottofondo per idropitture dai colori intensi e poco coprenti.

Con un alto potere penetrante, se colorato nello stesso tono della finitura, ottimizza la preparazione delle superfici, in particolar modo quelle in cartongesso, gesso e calce.

In tutti i casi, riduce l'assorbimento dell'intonaco nuovo verso il primo strato di idropittura e aumenta il rendimento della stessa, garantendone una maggiore durata.

È un prodotto per interno ed esterno.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **50-100% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **12 ÷ 14 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **similbianco**

**TRATTAMENTO DI FONDO
COLORABILE PER TINTE
PARTICOLARMENTE
INTENSE**



LC.38 PRIMER GRIP AGGRAPPANTE RUVIDO MULTISUPERFICIE

PRIMER GRIP LC.38 è un aggrappante universale ruvido ad elevata adesione, formulato per creare un efficace ponte di aggancio su superfici lisce, compatte o poco assorbenti.

Grazie alla sua speciale finitura ruvida ed elastica, migliora sensibilmente l'ancoraggio di rasanti, intonaci, adesivi, pitture e rivestimenti successivi.

Indicato per applicazioni su piastrelle ceramiche, gres porcellanato, vetro, vecchie vernici ben aderenti, legno, cemento, calcestruzzo, cartongesso e numerosi altri supporti edili. Adatto sia per applicazioni interne che esterne, su supporti orizzontali e verticali.

Applicabile con: **ruolo, pennello**

Diluizione: **pronto all'uso - max 10% con acqua su supporti assorbenti**

Essiccazione dopo: **1 ora al tatto**

Resa indicativa: **8 ÷ 12 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **6-8 ore**

Finitura: **incolore ruvido**

**TRATTAMENTO
DI FONDO
PER SUPPORTI
LISCI, COMPATTI
O POCO ASSORBENTI**



SMALTO MURALE IN TRE FINITURE:
SATINATA, OPACA E LUCIDA



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNEVOLE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



COLORIFICIO F. A. I. FABBRICA IDROPITTURE

SMALTI

COLORIFICIO F. A. I. FABBRICA IDROPITTURE



SMAGO SMALTO MURALE

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	●	○	○

SMAGO è uno smalto murale all'acqua, inodore, miscelato in dispersione acquosa e a basso impatto ambientale.

Indicato espressamente per interni, offre un'ottima copertura e una buona traspirabilità. È un prodotto antigraffio, resistente alle abrasioni e all'ingiallimento, alla presa di sporco, agli alcali e ai detergenti.

È autodilatante (non lascia segni di pennellate o rullate) e grazie all'elevata facilità di pulizia e smacchiabilità, garantisce un elevato livello igienico-sanitario ed è ideale per ambienti pubblici quali scuole, uffici ecc.

Permette inoltre il lavaggio frequente della superficie murale con acqua e/o detergenti neutri, preservandola da muffe ed alghe. Prodotto non infiammabile e inodore.

È consigliata la stesura di 2 mani di SMAGO, a distanza di 4-6 ore una dall'altra, diluendo entrambe le mani con il 10-20% di acqua.

Disponibile in tre finiture: satinato, opaco e lucido. La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico, disponibili basi per colorimetria.

Questo prodotto dispone di Certificazioni CLASSE A+ e HACCP: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente.

Applicabile con: **rullo, pennello, airless**

Diluizione: **10-20% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **9 ÷ 11 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco / satinato / lucido**



FORMALDEIDE free



AQUA

smalto all'acqua

IDEALE PER
INTERNO ED ESTERNO
MURO, FERRO
E LEGNO



FINITURE: OPACO, SATINATO E LUCIDO

COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE

AQUA PRIMER UNIVERSALE SUPER OPACO



AQUA PRIMER UNIVERSALE SUPER OPACO

Tono di bianco	●	●	●	●	○
Lavabilità	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	○	○	○

AQUA PRIMER UNIVERSALE SUPER OPACO utilizzabile come fondo e finitura opaca sottosmalto per l'adesione anche su supporti difficili (es. lamiera zincata, vecchie pitturazioni con smalti alchidici). È colorabile per ottimizzare la copertura delle finiture dai colori intensi.

Applicato come mano di fondo prima di **AQUA SMALTO**, è facilmente carteggiabile per favorire l'ancoraggio della finitura, esaltando e uniformando ulteriormente il supporto. Ideale per interno ed esterno.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **pronto all'uso - 10% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **10 ÷ 12 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco super opaco**



AQUA SMALTO UNIVERSALE ALL'ACQUA



AQUA SMALTO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Tono di bianco	●	●	●	●	●
Lavabilità	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	●	●	○

AQUA è uno smalto all'acqua di eccellente brillantezza (touch free) ottima adesione anche su supporti difficili (es. ceramica e vecchie pitturazioni con smalti alchidici). Ideale per interno ed esterno, è composto da dispersioni e pigmenti altamente selezionati.

La sua pellicola si distingue per l'assenza di effetto blocking e resistenza all'ingiallimento, è disponibile in finitura opaca, satinata e lucida.

La qualità e il tipo di legante con cui è stato formulato, lo rendono resistente ai lavaggi anche con l'impiego di soluzioni detergenti disinfettanti, è quindi ideale per ambienti nei quali igiene e pulizia sono elementi prioritari (cucine, ospedali, scuole, palestre, ecc).

Trova impiego inoltre nella verniciatura di supporti in legno o metallo ed è ideale per zoccolature di vani scala e per tutti i lavori tipici del FAI DA TE.

La colorazione è ottenibile mediante sistema tintometrico.

Disponibili basi per colorimetria.

Questo prodotto dispone di Certificazioni CLASSE A+, CAM e HACCP: è privo di formaldeide e non contiene sostanze dannose alla salute e all'ambiente. Idonea per ambienti con presenza di alimenti.

Applicabile con: **ruolo, pennello, airless**

Diluizione: **pronto all'uso - 10% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 minuti al tatto**

Resa indicativa: **10 ÷ 12 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4-6 ore**

Finitura: **Bianco opaco/satinato/lucido**



SMALTI

COLORIFICIO F.A.U. FABBRICA IDROPITTURE



Smalto all'acqua monocomponente per interno ed esterno a base di polimeri acrilici ad alte prestazioni. Non ingiallisce ed è in grado di conferire alle superfici un'elevata resistenza all'abrasione, al calpestio, ai detersivi, allo sporco e alla presenza di acqua.

AQUA FLOOR aderisce direttamente su supporti non assorbenti come piastrelle, vetro, PVC rigido, legno, laminato e superfici difficili (klinker, cotto, cemento, asfalto, ecc.).

E' carrellabile, di conseguenza adatto per segnaletica orizzontale, pavimentazioni di box, aree industriali in genere.

Certificato HACCP, è indicato per ambienti con presenza di alimenti ove è richiesta la resistenza alle muffe, elevata igiene e lavabilità con detergenti.

Inodore, è idoneo all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad immediata frequentazione.

Disponibili basi per colorimetria.

PREPARAZIONE: Pulire il supporto sgrassando e asciugando perfettamente la superficie. Aggiungere un flacone di **BOOSTER** in un barattolo di **AQUA FLOOR** da 0,750 Lt (3 flaconi di **BOOSTER** in un barattolo di **AQUA FLOOR** da 2,5 Lt), mescolare bene ed attendere 10 minuti prima dell'eventuale diluizione con acqua max 5%.

Per supporti assorbenti e nelle fughe tra le piastrelle, applicare **LC38 CONSOLIDANTE** diluito 1:1 con acqua.

APPLICAZIONE: 2 strati a pennello o rullo.
Il prodotto additivato con **BOOSTER** è efficace per 5 giorni, al termine dei quali può essere usato aggiungendo nuovamente **BOOSTER**

Applicabile con: **rullo o pennello**

Diluizione: Pronto all'uso - max 5% con acqua

Resa indicativa: 12÷14 mq/litro per mano

Sovraverniciabile dopo: 6 ore

Calpestable dopo: 8 ore con cautela

Massima durezza e resistenza all'acqua dopo:
15 giorni

Finitura: **Bianco opaco / satinato**



**SCARICA
LA BROCHURE**



AQUA FLOOR PROTETTIVO



AQUA FLOOR PROTETTIVO TRASPARENTE SMALTO PROFESSIONALE

AQUA FLOOR PROTETTIVO è uno smalto all'acqua totalmente trasparente. Si distingue per l'assenza di effetto blocking e resistenza al graffio, è disponibile in finitura opaca e satinata. La qualità e il tipo di legante con cui è stato formulato, lo rendono resistente ai lavaggi anche con l'impiego di soluzioni detergenti disinfettanti, è quindi ideale per ambienti nei quali igiene e pulizia sono elementi prioritari (cucine, ospedali, scuole, palestre, ecc).



Applicabile con: **ruolo o pennello**

Diluizione: **Pronto all'uso - max 5% con acqua**

Resa indicativa: **12 ÷ 14 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **6 ore**

Calpestable dopo: **8 ore con cautela**

Massima durezza e resistenza all'acqua dopo: **15 giorni**

Finitura: **Trasparente opaca/satinata**

**RINNOVA E PROTEGGE
LE SUPERFICI**

Questi prodotti dispongono di Certificazione HACCP: Idonei per ambienti con presenza di alimenti. Sono privi di formaldeide e non contengono sostanze dannose alla salute e all'ambiente. Resistono alle muffe. Lavabili con detergenti.



BOOSTER ADDITIVO PROMOTORE DI ADESIONE



BOOSTER ADDITIVO

Aggiunto allo smalto **AQUA FLOOR** nelle proporzioni indicate qui a fianco, rende il prodotto coeso e resistente. Il prodotto additivato va usato entro 5 giorni.



ADDITIVO ANTISCIVOLO



**INCREMENTA
IL GRIP SUPERFICIALE**


ADDITIVO ANTISCIVOLO GRIP E RESISTENZA

ADDITIVO ANTISCIVOLO Polvere di granulometria selezionata, da additivare allo smalto **AQUA FLOOR** per ottenere una pavimentazione ancora più resistente e antiscivolo.

Qualora sia richiesta una finitura antiscivolo e/o in presenza di elevata carrellabilità, è disponibile uno specifico **CICLO ANTISCIVOLO** composto da tre strati:

- 1°) **AQUA FLOOR + BOOSTER**
- 2°) **AQUA FLOOR + BOOSTER + ANTISCIVOLO**
- 3°) **AQUA FLOOR + BOOSTER**

Lo strato intermedio con **ANTISCIVOLO** incrementa resistenza e grip superficiale.

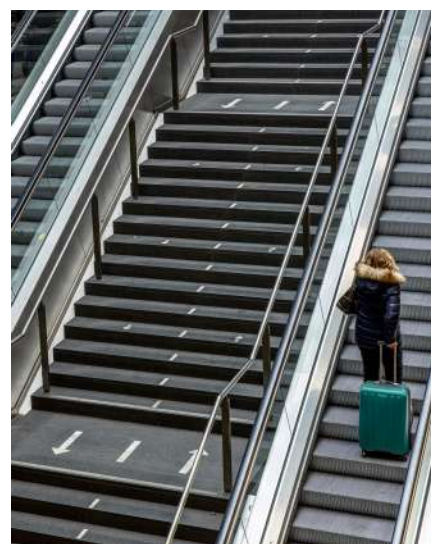

SMALTI

COLORIFICIO (F.A.) FABBRICA IDROPITTURE

FINITURA A RILIEVO MARCATO CON CONTRASTO



FINITURA A RILIEVO MARCATO TONO SU TONO



FINITURA A RILIEVO MARCATO CON TEXTURE



FINITURA LEVIGATA CON INTERFERENTE



FINITURA LEVIGATA TONO SU TONO





**COLORABILE IN INFINITE TONALITÀ
RESISTENTI ALLA LUCE
GRAZIE AGLI OSSIDI NATURALI**

**Scopri il sistema
ALTER EGO
e le sue infinite possibilità espressive!
Visita il nostro sito
per ulteriori esempi e soluzioni
www.colorificiofai.it**



ALTER EGO ROCCIA VIVA

ALTER EGO è un rivestimento per interni a base di grassello di calce stagionato, miscelato con carbonati selezionati e farine di marmo di Carrara in varie granulometrie. Permette di ottenere superfici in rilievo, grezze o levigate a seconda della lavorazione. Di alta qualità, assolutamente naturale, ecologico e privo di solventi e di impurità, con un'alta adesione al supporto. Estremamente traspirante, resistente agli alcali ed all'umidità, è anche un ottimo antimuffa ed antibatterico duraturo nel tempo.

Il suo ciclo si compone di:

- una mano di fondo **AQUA QUARZ**
- una mano di **ALTER EGO**
- infinite possibilità di finiture decorative superficiali
- varie soluzioni protettive per il supporto ottenuto

Durante la fase di passivazione del prodotto, si può ottenere una finitura levigata oppure una finitura a rilievo a seconda della lavorazione. Maggiori informazioni nella scheda tecnica apposita.

Per proteggere e rendere lavabile la superficie trattata, consigliamo l'impiego di **SKUDO EXTRA** come mano finale.

Applicabile con: taloscia, pennello
Diluizione: pronto all'uso
Essiccazione dopo: 6 ± 12 ore
Resa indicativa: 1,5 ÷ 1,8 kg/mq
Sovraverniciabile dopo: 24 ore
Finitura: grezza-LEVIGATA /grezza-RILIEVO



STUCCO ANTICO LUCIDO A GRANA FINE

STUCCO ANTICO a base di grassello di calce a lunga stagionatura, è un prodotto di alta qualità, assolutamente naturale, ecologico e privo di solventi; viene più volte microfiltrato per raggiungere una consistenza pastosa ed elastica, priva di ogni impurità, con un'alta adesione al supporto.

È un prodotto molto ricercato per rivestimenti raffinati sia interni che esterni; trova largo utilizzo negli interventi di restauro di vecchi edifici, dove i rivestimenti minerali a base di calce, possono ovviare alle problematiche di incompatibilità tra materiali date dai prodotti sintetici.

Estremamente traspirante, resistente agli alcali ed all'umidità, è anche un ottimo antimuffa ed antibatterico duraturo nel tempo.

Una vasta gamma di colorazioni (dalle più tradizionali alle più innovative) è ottenibile mediante coloranti a base di ossidi naturali resistenti alla luce.

STUCCO ANTICO è destinato ad un utilizzo professionale, applicabile su tutti i supporti a fondo gesso, calce e civile.

STUCCO ANTICO non è lavabile, nel caso in cui si renda necessaria la lavabilità, si consiglia la stesura di un prodotto protettivo a base cera.

Applicabile con: **frattazzo inox**

Diluizione: **pronto all'uso**

Essiccazione dopo: **3 ore al tatto**

Numero strati: **2 ÷ 3**

Resa indicativa: **0,9 ÷ 1,2 Kg/mq**
applicato in tre mani



**TOTALMENTE ECOLOGICO
PRIVO DI SOLVENTI**

**FINITURA LUCIDA A GRANA FINE
CON OMBREGGIATURE NATURALI**

ADDENSANTE ACRILICO



ADDENSANTE ACRILICO

Addensante acrilico per prodotti a base calce. Necessario nel caso in cui ci sia un'alta percentuale di colorante tintometrico. Da aggiungere gradualmente, direttamente al prodotto.



AQUA LUMINA EFFETTO REFLEX

AQUA LUMINA EFFETTO REFLEX è un prodotto decorativo per interno. I pigmenti metallici combinati con glitter e speciali cariche riflettenti contenuti nella sua formulazione, permettono di ottenere piacevoli e raffinati effetti cromatici, nelle due varianti SILVER e GOLD. E' facilmente applicabile a pennello su fondo trattato con farina di quarzo, utilizzando pennello spalter / tecnica di stesura ad incrocio.

Applicazione: fondo bianco (o colorato in tinta con la finitura) + LUMINA (stesura consigliata: 2 mani).

Colorabile mediante sistema tintometrico.

Applicabile con: **pennello spalter**

Diluizione: **pronto all'uso**

Essiccazione dopo: **2-6 ore**

Resa indicativa: **10 ÷ 12 mq/litro per mano**



AQUATONO EFFETTO DECORATIVO

AQUATONO EFFETTO DECORATIVO è un prodotto a base d'acqua pronto all'uso, lavabile, traspirante e inodore. È inoltre eco-compatibile, a basso impatto ambientale e conforme alle norme europee; non contiene sostanze tossiche e/o pericolose.

I prodotti della linea **AQUATONO** ricreano le finiture più classiche ed eleganti dando un'impronta originale e personale ad ogni ambiente della casa.

Scegliendo tra un'ampia gamma cromatica è possibile realizzare ambienti dai toni più accesi ai più morbidi conferendo contemporaneamente una sensazione vellutata al tatto.

Applicabile con: **pennello, guanto, tampone**

Diluizione: **pronto all'uso - 10% con acqua**

Essiccazione dopo: **2-6 ore**

Resa indicativa: **6-8 mq/litro per mano**



Colorabile con una vasta gamma di toner coloranti nelle tinte di tendenza o con sistema tintometrico.



AQUATONO EFFETTO VELATURA

AQUATONO EFFETTO VELATURA è a base d'acqua, lavabile, traspirante, inodore ed ecocompatibile; conferisce alla parete un effetto finale satinato. Da diluire al 70-100% con acqua, è a basso impatto ambientale e conforme alle norme europee, non contiene sostanze tossiche e/o pericolose.

I prodotti della linea **AQUATONO**, ricreano le finiture più classiche ed eleganti dando un'impronta originale e personale ad ogni ambiente della casa.

Scegliendo tra un'ampia gamma cromatica è possibile realizzare ambienti dai toni più accesi ai più morbidi conferendo contemporaneamente una sensazione vellutata al tatto.

Applicabile con: **pennello, guanto, tampone**

Diluizione: **70-100% con acqua**

Essiccazione dopo: **4-6 ore**

Resa indicativa: **15 ÷ 20 mq/litro per mano**



Colorabile con una vasta gamma di toner coloranti nelle tinte di tendenza o con sistema tintometrico.

AQUATONO EFFETTI DECORATIVI richiede l'applicazione preventiva di un adeguato prodotto di fondo come **AQUA QUARZ**, per consentire il giusto grado di assorbimento, migliorare la resa, facilitare l'applicazione ed ottenere un'estetica ottimale.



SCINTILLE



**ADDITIVANDO PRODOTTI
ALL'ACQUA E A SOLVENTE
SI CREANO EFFETTI
DECORATIVI ILLUMINANTI**

Applicabile con: **ruolo, pennello**

Dosaggio: **1% per litro di prodotto finito**

Dosaggio con SKUDO EXTRA: **0,5% per litro**

Finitura: **Argento/Oro/Iride**

SCINTILLE GLITTER BRILLANTI

SCINTILLE è un "glitter" di forma piramidale (che intensifica i riflessi di luce), in alluminio e poliestere; disponibile nei toni argento, oro e iride multicolore.

Consente di ottenere originali effetti decorativi su pareti, mobili e oggetti.

Può essere "aggiunto" a tutte le finiture decorative in proporzione 1% (a litro di prodotto finito), con stesura in ultima mano per la quale è prevista l'applicazione con rullo o pennello.

Può inoltre essere utilizzato in proporzione 0,5% in SKUDO EXTRA - protettivo trasparente - per applicazioni su superfici già decorate.

SCINTILLE può aggiungere sia prodotti ad acqua che a solvente e nella versione Argento ha anche la variante "BIG" di dimensione maggiore.



SNOW CRYSTAL



SNOW CRYSTAL EFFETTO NEVE

SNOW CRYSTAL è un prodotto in pasta a base d'acqua, pronto all'uso.

Atossico, inodore, color bianco candido, senza glitter; è estremamente modellabile di facile utilizzo. Stendendo uno o più spessori a piacere è in grado di replicare perfettamente tutti gli effetti visivi che si possono creare su uno strato di neve naturale (distese lisce, cumuli, avvallamenti, impronte, ecc).

Una volta essiccato risulta estremamente duro e resistente.

Aderisce direttamente su molteplici superfici; effettuare sempre una prova di adesione preliminare e se necessario applicare un primer idoneo al supporto.

Prodotto ideato espressamente per professionisti e artisti in ambito fotografico e cinematografico, nonché per allestitori di stands, vetrine, set televisivi ecc.

Applicabile con: **Spatola**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Essiccazione dopo: **12-16 ore**

Resa indicativa: **2 Lt/mq con spess. 2 mm**

Finitura: **Bianco candido effetto neve**



**CON MICRORIFLESSI DI LUCE NATURALE
RIPRODUCE PERFETTAMENTE
UN MANTO NEVOSO**

Applicabile con: spruzzo, idonea attrezzatura
Diluizione CAMPUS : 100% con acqua
Diluizione IN CAMPO: 200% con acqua
Essiccazione dopo: 30 minuti al tatto
Essiccazione completa dopo: 4 ore
Resa indicativa CAMPUS: 25 ÷ 30 m lineari/Lt
Resa indicativa IN CAMPO: 30 ÷ 35 m lineari/Lt
Numero strati: 1
Finitura: Bianco

CAMPUS IDROPITTURA PER MANTI ERBOSI



Tono di bianco	●	●	●	○	○
Lavabilità	●	●	●	○	○
Copertura	●	●	○	○	○

CAMPUS è un'idropittura FREE V.O.C. formulata in dispersione acquosa, con idrorepellenti ed inerti, specifica per la tracciatura di campi e piste sportive (campi da rugby, campi da calcio, tracciati di atletica ecc.). Non rovina il manto erboso e rimane visibile anche dopo ripetuti tagli e lavaggi. Disponibile in due varianti da scegliere a seconda dell'attrezzatura utilizzata per l'applicazione e da diluire in modo idoneo.



**DISPONIBILE IN DUE VARIANTI DIFFERENTI
DA SCEGLIERE A SECONDA DELL'ATTREZZATURA IMPIEGATA PER L'APPLICAZIONE:
DA DILUIRE AL 100% E 200%**

SPARTITRAFFICO AL CLOROCAUCCIU'



SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE

SPARTITRAFFICO è una pittura a solvente non rifrangente a base di resine gliceroftaliche e clorocaucciù. Ha elevata adesione, elasticità e resistenza alle più severe condizioni atmosferiche, nonché a condizioni di usura elevata. La rapidità di essiccazione consente una veloce ripresa della transitabilità. E' disponibile nei colori BIANCO e GIALLO.



Applicabile con: ruolo, pennello, spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente Nitro
Essiccazione dopo: 20 minuti
Indurimento dopo: 4 ore
Resa indicativa: 20-40 metri lineari/Litro
Sovraverniciabile dopo: 1-2 ore
Finitura: Bianco/Giallo

ANTIMACCHIA RAPIDO A SOLVENTE

Applicabile con: ruolo, pennello, spruzzo
Diluizione: 5-10% con diluente Nitro
Essiccazione dopo: 30-60 minuti
Resa indicativa: 8-10 mq/lt per mano
Sovraverniciabile dopo: 2 ore.
Finitura: Bianco

ANTIMACCHIA BIANCO RAPIDO A SOLVENTE FONDO A COPERTURA IMMEDIATA

ANTIMACCHIA RAPIDO A SOLVENTE, fondo coprente bianco per superfici murali, a base di resine alchidiche e fenoliche; per interno ed esterno. Copre ed elimina graffiti, macchie di pennarelli, fuliggine, fumo. Ha essiccazione rapida (30 minuti) e permette la ritinteggiatura in breve tempo con idropitture murali.



**COPRE GRAFFITI
MACCHIE DI PENNARELLI
FULIGGINE E FUMO**



SKUDO EXTRA EFFETTO VETRO FILM PROTETTIVO TRASPARENTE ALL'ACQUA

SKUDO EXTRA EFFETTO VETRO - crea un film protettivo caratterizzato da assoluta trasparenza. Rapido in essiccazione e non ingiallente. La sua speciale composizione autoreticolante ad alta dilatazione, forma una barriera invisibile che salvaguarda il supporto sottostante, rendendolo impermeabile e conferendo elevata resistenza al lavaggio con i comuni detergenti neutri - ideale in ambienti sporchevoli come cucine, corridoi, palestre, ecc.

Consente una buona resa (che varia a seconda del grado di assorbimento del supporto), dal momento che non occorre stratificare per ottenere risultati soddisfacenti.

Il suo basso impatto ambientale (LOW-V.O.C.) lo rende conforme alle norme europee, è inodore e non infiammabile. Idoneo per la protezione di superfici interne ed esterne come: legno, ferro, finiture decorative, idropitture, smalti, vecchie pitture e rivestimenti, superfici grezze, base calce.

SKUDO EXTRA EFFETTO VETRO è diluibile con acqua e si applica facilmente a pennello, rullo rasato o airless.


Disponibile in tre finiture - opaca, satinata e lucida.



PROTETTIVO SU COLORI SCURI O OPACHI, PRESERVA DA RIGATURE



VETRIFICA PRODOTTI DECORATIVI

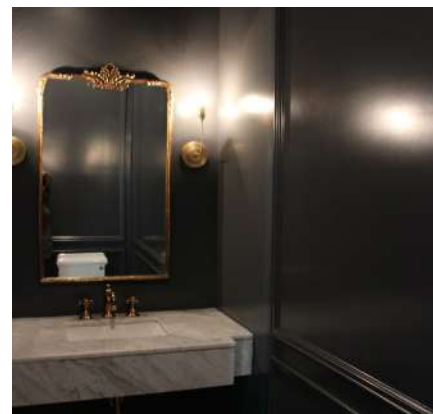

CONFERISCE MASSIMA LAVABILITA' SU PARETI DI BAGNI E CUCINE

**EFFETTO VETRO - TRASPARENZA ASSOLUTA
PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE
NON INGIALLISCE**

Applicabile con: rullo, pennello, airless
Diluizione: Pronto all'uso/max 5% con acqua
Essiccazione dopo: 1h al tatto/24h in profondità
Resa indicativa: 12 ÷ 14 mq/litro per mano
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: Trasparente opaco/satinato/lucido



SKUDO FILM PROTETTIVO TRASPARENTE POLIVALENTE ALL'ACQUA

SKUDO - prodotto monocomponente autoreticolante in dispersione acquosa, è un film protettivo trasparente di ultima generazione, caratterizzato da massima resistenza al lavaggio e alla presenza di ristagno d'acqua. La sua speciale composizione ad alta dilatazione, forma una barriera invisibile che salvaguarda il supporto sottostante.


Idoneo per la protezione di superfici interne ed esterne: finiture decorative, idropitture, smalti, vecchie pitture e rivestimenti, superfici grezze - base calce, lapidee e cementizie - purché coese ed assorbenti.

SKUDO si applica facilmente a rullo rasato, le varie possibilità di diluizione consentono applicazioni "particolari", ad esempio come strato antipolvere su pavimenti cementizi (diventa pedonabile e migliora la lavabilità), come impermeabilizzante sui coppi, come base in velatura per lavorazioni silossaniche, come anti-tacking su tutte le superfici appiccicose (tipo guaine). Per questo tipo di applicazioni sono disponibili apposite schede tecniche.

Le tre finiture - opaca, satinata e lucida - sono studiate per aderire perfettamente ed adeguarsi alla natura del supporto sul quale vengono applicate: la superficie diventa lavabile, resistente all'umidità e non ingiallisce col tempo.

Per non alterare l'aspetto estetico iniziale si consiglia di impiegare **SKUDO** nella finitura più prossima alla superficie in origine.

Il suo basso impatto ambientale lo rende conforme alle norme europee (LOW-V.O.C.).

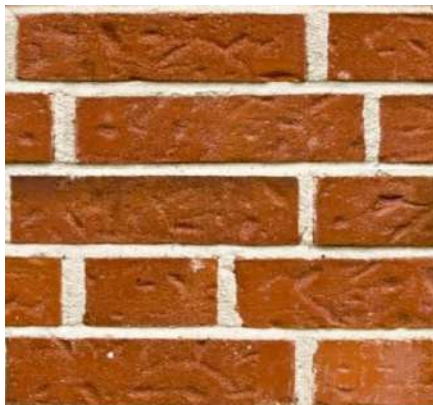

PROTEGGE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE



ANTI-TACKING SU TUTTE LE SUPERFICI
APPICCICOSE (TIPO GUAINES)



CREA UNO STRATO ANTIPOLVERE SU PA-
VIMENTI CEMENTIZI (RENDENDOLI PEDONABILI E MIGLIORANDO LA LAVABILITÀ)



IMPERMEABILIZZA TETTI E COPPI

**BARRIERA INVISIBILE
SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE
PRESERVA E IMPERMEABILIZZA
FINITURE E SUPERFICI
ANTI-TACKING SU SUPERFICI APPICCICOSE
NON INGIALLISCE**

Applicabile con: **rullo, pennello**

Diluizione: **0-50% con acqua**

Essiccazione dopo: **30 ± 60 minuti al tatto**

Resa indicativa: **12 ÷ 14 mq/litro per mano**

Sovraverniciabile dopo: **4 ore**

Finitura: **Trasparente opaco/satinato/lucido**



SKUDO FLEX PU GUAINA LIQUIDA TRASPARENTE IMPERMEABILIZZANTE

SKUDO FLEX PU è una guaina poliuretani-
ca impermeabilizzante completamente tra-
sparente.

Non modifica l'aspetto dei materiali su cui
viene applicato, è perciò ideale in tutte quel-
le situazioni dove è necessario un ripristino
che non alteri il colore del supporto.

SKUDO FLEX PU essendo elastomerico,
segue le dilatazioni dei supporti e resiste
ai ristagni d'acqua, alla salsedine ed agli
agenti atmosferici.

SKUDO FLEX PU non ingiallisce, rimane
flessibile e calpestabile per le ordinarie
manutenzioni.

L'applicazione di **SKUDO FLEX PU**, è indi-
cata per vecchie e nuove membrane bitu-
minose, superfici in calcestruzzo e massetti
cementizi, lamiera e ferro (opportunitamente
trattati), mattoni, tegole vecchie piastrelle.
Ideale per la riparazione di infiltrazioni,
sigillare fughe deteriorate, proteggere bor-
di finestra, davanzali e soglie.

Applicare almeno 2 strati a rullo o pennello.

Applicabile con: **rullo, pennello**

Diluizione: **Pronto all'uso - max 5% con acqua**

Essiccazione dopo: **4 ± 6 ore al tatto**

Sovraverniciabile dopo: **18-24 ore**

Resa indicativa: **2-4 mq/litro per strato**

Finitura: **Trasparente**

SKUDO FLEX PU

GUAINA LIQUIDA TRASPARENTE

**Guaina elastomerica,
completamente trasparente,
poliuretani-
ca, impermeabilizzante.
Crea uno strato continuo
ed estremamente elastico,
resistente ad acqua stagnante,
agenti atmosferici, raggi UV
e sbalzi di temperatura.**

**MONOCOMPONENTE
A LUNGA DURATA**

**TERRAZZI
DAVANZALI
ZOCOLATURE
PARETI
LEGNO**



COLORIFICIO  **FABBRICA IDROPITTURE**



SKUDOFLEX

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

Guaina elastomerica, fibrorinforzata, calpestabile. Crea uno strato continuo ed estremamente elastico, resistente ad acqua stagnante, agenti atmosferici, muffe, alghe, funghi, raggi UV e sbalzi di temperatura.

**MONOCOMPONENTE
COLORABILE
A LUNGA DURATA**

**TETTI
TERRAZZI
MANTI BITUMINOSI
LAMIERE
GRONDE
PARETI
LEGNO**



COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE



SKUDO FLEX GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA IMPERMEABILIZZANTE

SKUDO FLEX - è utilizzabile sia come guaina impermeabilizzante che come protettivo termoriflettente. Caratterizzato da elevata riflettanza ai raggi UV ed emissività termica, è in grado di abbattere il surriscaldamento degli edifici migliorando l'efficientamento energetico. **SKUDO FLEX** essendo elastomerico, segue le dilatazioni dei supporti e resiste ai ristagni d'acqua, alla salsedine ed agli agenti atmosferici. I biocidi incapsulati che lo compongono sono a lento rilascio e lo rendono tenace nel tempo contro alghe, muffe e funghi.

SKUDO FLEX ha effetto satinato e non ingiallisce, è disponibile in bianco e in base neutra quindi colorabile mediante sistema tintometrico (per stesure in esterno devono essere utilizzati coloranti resistenti ai raggi UV).

È anti-tacking, rimane flessibile e calpestabile per le ordinarie manutenzioni. L'applicazione di **SKUDO FLEX**, è indicata per vecchie e nuove membrane bituminose, superfici in calcestruzzo e massetti cementizi, lamiera e ferro (opportunamente trattati), mattoni e tegole; quindi coperture in genere di varia natura, oltre a terrazze, gronde, camini, vecchie piastrelle, ecc. Prima dell'applicazione effettuare eventuali ripristini di danneggiamenti localizzati utilizzando **SKUDO FLEX** come collante riempitivo. Se il supporto si presenta molto deteriorato, fissare la superficie applicando un primo «strato primer» di **SKUDO FLEX** diluito al 50% con acqua. Applicare almeno 2 strati oltre all'eventuale «strato primer», con spessore a bagnato di 1 mm per strato.



**CERTIFICATO
PER INCAPSULAMENTO
AMIANTO DI TIPO A - B - C**

Applicabile con: rullo, pennello, airless
Diluizione: Pronto all'uso - max 5% con acqua
Diluizione per prima mano preventiva (utilizzo tipo primer): 40-50% con acqua
Essiccazione dopo: 4 ± 6 ore al tatto
Sovraverniciabile dopo: 18-24 ore
Resa indicativa (membrana impermeabilizzante): 2 mq/litro per strato
Resa indicativa (finitura protettiva su membrana liscia): 4 mq/litro per strato
Finitura: Bianco/Colorato (da base neutra)



**SCARICA
LA BROCHURE**

CE
EN 14891

CE
EN 1504 - 2



IMPERMEABILE




TERMORIFLETTEnte



RESISTENTE AI RAGGI UV



RESISTENTE AL RISTAGNO



PIASTRELLABILE



CALPESTABILE

UNI 11928-1 IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO A VISTA CALPESTABILE

NORMA	DESCRIZIONE	REQUISITO	ESITO	VALUTAZIONE
UNI EN 1928-B	Impermeabilità	Nessun passaggio	Nessun passaggio di acqua	Massima
UNI EN 1542	Aderenza per trazione diretta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	2,3 N/mm ² (calcestruzzo)	Massima
UNI EN ISO 6272-1	Resistenza all'urto	Classe I $\geq 4 \text{ Nm}$	Classe I (calcestruzzo)	Ottima
UNI EN 12730	Punzonamento statico	$\geq 50 \text{ N}$	$> 50 \text{ N}$	Ottima
UNI EN 1062-7-B	Crack bridging dinamico a T=0°C	Classe B1	Classe B2	Massima
UNI EN 1062-7-B	Crack bridging dinamico a T=23°C	Classe B2	Classe B4.2	Massima
EN 13606-4	Resistenza allo scivolamento	> 55 unità	59	Ottima
UNI EN 1062-11	Impermeabilità dopo invecchiamento al calore a 70°C	Nessun passaggio di acqua	Nessun passaggio di acqua	Massima
UNI EN 1542 UNI EN 13687-3	Aderenza per trazione diretta dopo ciclo gelo/disgelo senza sali disgelanti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	1.8 N/mm ² (calcestruzzo)	Massima
UNI EN ISO 4628-2-4-5 UNI EN 1062-11	Valutazione dello stato di degrado dopo invecchiamento al calore	Nessun degrado	Nessun rigonfiamento/fessurazione/scagliatura	Massima
UNI EN ISO 4628-2-4-5 UNI EN 1368-3	Valutazione dello stato di degrado dopo ciclo gelo/disgelo senza sali disgelanti	Nessun degrado	Nessun rigonfiamento/fessurazione/scagliatura	Massima
UNI EN 15457	Resistenza alle muffe	0 - 2	Crescita = 0 - Nessuna crescita di muffe	Massima
UNI EN 15458	Resistenza alle alghe	0 - 2	Crescita = 0 - Nessuna crescita di alghe	Massima
ASTM E 1980 ASTM C 1371 ASTM E 903 ASTM G 173	Indice di riflessione solare	$80 \approx 110$	Indice di riflessione solare (SRI) = 102 Fattore di riflessione solare = 0,81 Fattore di assorbimento solare = 0,18 Emissività termica = 0,88	Ottima

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO A - A VISTA PER ESTERNO

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	303 μm
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. A)	Impermeabilità all'acqua	Non evidenzia tracce di umidità
UNI 10686 (app. B)	Gelo - Disgelo (10 cicli: +20°C / -20°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. C)	Sole - Pioggia (25 cicli: spruzzo / 70°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (par. 15)	Impermeabilità e invecchiamento 1.000 ore	Non evidenzia tracce di umidità - Non presenta deterioramento

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO B - A VISTA PER INTERNO

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	264 μm
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 3.4 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10560	Resistenza al lavaggio (5.000 cicli)	Resiste oltre 5.000 cicli di lavaggio

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO C - NON A VISTA

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	213 μm
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. A)	Impermeabilità all'acqua	Non evidenzia tracce di umidità
UNI 10686 (app. B)	Gelo - Disgelo (10 cicli: +20°C / -20°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 3.0 Mpa - Rottura di tipo A

UNI EN 14891 IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO PER SOTTOPIASTRELLATURE - CERTIFICATO CE

NORMA	DESCRIZIONE	REQUISITO	ESITO	VALUTAZIONE
UNI EN 14891 p.A.6.2	Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	Massima
UNI EN 14891 par. A.6.3	Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$	Ottima
UNI EN 14891 par. A.6.5	Adesione a trazione dopo invecchiamento termico 1000 ore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$	Massima
UNI EN 14891 par. A.6.6	Adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo -15°C / +20°C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,9 \text{ N/mm}^2$	Massima
UNI EN 14891 par. A.6.9	Adesione a trazione dopo contatto con acqua satura di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$	Massima
UNI EN 14891 par. A.6.8	Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$	Massima
UNI EN 14891 par. A.7	Determinazione della impermeabilità all'acqua in pressione	Nessuna penetrazione	Nessuna penetrazione	Massima
UNI EN 14891 par. A.8.2	Determinazione della capacità di crack bridging in condizioni standard	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	2,59 mm	Massima

UNI EN 1504-2 PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO - CERTIFICATO CE

NORMA	DESCRIZIONE	REQUISITO	ESITO	VALUTAZIONE
UNI EN 1542	Aderenza per trazione diretta	$> 0,8 \text{ MPa}$	$f_h = 2,3 \text{ MPa}$	Massima
UNI EN 1062-3	Permeabilità all'acqua liquida	$< 0,1 \text{ kg/(m}^2 \text{ h}^{0,5})$	$W = 0,006 \text{ kg/(m}^2 \text{ h}^{0,5})$ - Classe W3: Nessuna permeabilità all'acqua	Massima
UNI EN ISO 7783	Permeabilità al vapore acqueo	$S_d < 5 \text{ m}$	$S_d = 1,18 \text{ m}$ - Classe 1: Alta permeabilità al vapore	Massima
UNI EN 1062-6	Permeabilità all'anidride carbonica	$S_{d_{CO_2}} > 50 \text{ m}$	$S_{d_{CO_2}} = 1233 \text{ m}$	Massima
UNI EN 1062-7	Crack bridging ability	0,1 - 2,5 mm	$A = 2,6 \text{ mm}$ - Classe A5: Massima resistenza alla fessurazione	Massima
EN 13501-1	Reazione al fuoco		Euroclasse F	



MEMBRANE BITUMINOSE



GUAINES FESSURATE



PAVIMENTAZIONI ROVINATE



LAMIERE - FERRO - PVC RIGIDO



MATTONI - TEGOLE - GRONDE



PLUVIALI SOGGETTI A RISTAGNO

SKUDO FLEX
E' UN PRODOTTO
POLIVALENTE
5 in 1:
1) CALPESTABILE
2) PIASTRELLABILE
3) TERMORIFLETTENTE
4) INCAPSULANTE PER
AMIANTO
5) ANTICARBONATAZIONE

UTILIZZATO COME
PROTETTIVO
TERMORIFLETTENTE
MIGLIORA
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO



SKUDO PROTECT PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANO SILOSSANICO

SKUDO PROTECT rende idrorepellenti i supporti minerali assorbenti, come superfici murarie, cemento, mattoni, tegole, arenarie. L'innovativa formula nano tecnologica penetra in profondità (anche in microfessure inferiori a 0,3 mm) e crea una barriera idrofobica. E' resistente ma non è filmogeno, quindi mantiene ottima traspirabilità dei supporti. Garantisce una protezione oltre i 10 anni contro intemperie, polvere, smog, cloruri e cicli gelo/disgelo.

SKUDO PROTECT è totalmente invisibile; non altera il colore e l'aspetto delle superfici. Applicare SKUDO PROTECT a rullo, pennello o airless, fino a saturazione dell'assorbimento, su superfici asciutte e pulite, con temperatura ambiente: min. +8°C / max. +35°C, umidità del supporto: <5%. Non utilizzare su superfici non assorbenti come marmo o granito o su superfici carbonate come il gesso: rimuovere subito con alcool o ragia minerale. Non sovraverniciare.



PAVIMENTI ASSORBENTI, FUGHE PIASTRELLE



MATTONI, TEGOLE, SUPERFICI MURARIE



CEMENTO



ARENARIE

Applicabile con: rullo, pennello, airless
Diluizione: Pronto all'uso
Essiccazione dopo: 2h al tatto/12h in profondità
Resa indicativa: 5 ÷ 10 mq/litro per mano
Sovraverniciabile: NON sovraverniciabile
Finitura: Trasparente invisibile

**INVISIBILE - TRASPIRANTE - NON FILMA - NON SFOGLIA
NON ALTERA IL SUPPORTO - LUNGA DURATA 10 ANNI**

WP ADDITIVO IDROREPELLENTE POLISILOSSANICO



WP ADDITIVO IDROREPELLENTE POLISILOSSANICO

WP ADDITIVO IDROREPELLENTE POLISILOSSANICO è a base di polisilossani organo modificati; conferisce elevato effetto "goccia perlante" ai prodotti a base d'acqua in cui viene inserito, lasciando inalterata la loro traspirabilità. Diminuisce la presa di sporco e aumenta la lavabilità, senza ridurre la permeabilità al vapore acqueo.

Può essere aggiunto a tutte le idropitture per interni ed esterni; idoneo per trattare superfici soggette a umidità, intemperie o pulizia frequente. Aggiungere **WP ADDITIVO IDROREPELLENTE POLISILOSSANICO** direttamente nel prodotto, tra 1% e 3% in peso. Un barattolo da 500 ml equivale al 2% per una latta da 25 Kg.

incapsulante

Incapsulante tipo D **CEMENTO AMIANTO**

Emulsione all'acqua
per il consolidamento superficiale
delle lastre di cemento amianto
negli interventi di tipo D (D.M.20/08/1999).
Il trattamento dei supporti in cemento amianto
(Eternit) prima della rimozione,
evita la dispersione di fibre nell'ambiente.



COLORIFICIO  FABBRICA IDROPITTURE

DISPONIBILE CERTIFICATO DEL 24/06/2026



INCAPSULANTE CEMENTO AMIANTO AUSILIARIO DI TIPO D

INCAPSULANTE CEMENTO AMIANTO è un'emulsione all'acqua di colore contrastante rispetto al supporto (rosso), per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi di tipo D (D. M. 20/08/1999). Trattamento dei supporti in cemento amianto (Eternit) prima della rimozione, evita la dispersione di fibre nell'ambiente.

Applicare una mano con spessore minimo 35 micron, nel caso il supporto risultasse particolarmente deteriorato, applicare una seconda mano con la tecnica bagnato su bagnato, fino a completa impregnazione. Raccomandiamo il rispetto dei criteri di sicurezza durante la rimozione.

[Produzione a richiesta](#)

Applicabile con: **spruzzo a bassa pressione**

Diluizione: **da 150% - 200% con acqua**

Calpestabile dopo: **6 ore**

Resa indicativa: **8 mq/lt**

Spessore minimo: **35 micron**

PRATO FIORITO ESSENZA CONCENTRATA



PRATO FIORITO ESSENZA CONCENTRATA

PRATO FIORITO è una miscela di oli naturali e sostanze di sintesi, dedicata in genere alla profumazione nei settori della cosmesi, profumeria alcolica e/o detergenza. Per l'utilizzo come profumazione nelle idropitture prima della stesura, si suggerisce una dose fra 0,01 % e 0,05 % sul peso.

Rilascia un piacevole profumo negli ambienti, nei primi giorni seguenti all'imbiancatura.



Magistuk®

*Il marchio prestigioso
dello stucco di qualità superiore
che dal 1974 viene scelto
dai professionisti*





MAGISTUK dal 1974 sul mercato è una delle produzioni più consolidate nella nostra vasta gamma di prodotti. In continuo miglioramento attraverso analisi di laboratorio ed esperienza sul campo, è oggi un prodotto unico e senza equivalenti.

Viene spesso richiesto direttamente dal professionista, il quale facendone un uso abituale è a conoscenza della sua consistenza cremosa e del buon punto di bianco che fanno di MAGISTUK quanto di meglio si possa trovare oggi in commercio.



MAGISTUK PASTA CLASSICO FRANCESE EXTRA BIANCO

MAGISTUK PASTA è il classico stucco francese pronto all'uso, indicato per livellare imperfezioni su supporti in legno e per rasature di pareti interne, murali e di cartongesso. Di consistenza cremosa e con un ottimo punto di bianco, è di facile applicazione e molto duttile in base alle varie esigenze del supporto. Conferisce alla superficie un aspetto liscio e vellutato. Espressamente formulato per un utilizzo professionale.



MAGISTUK PLUS SUPER LEGGERO PER INTERNO/ESTERNO

MAGISTUK PLUS è uno stucco super leggero per interno/esterno; le microsfere cave in vetro (3M) e la resina che lo compongono, gli permettono di dilatarsi con il variare della temperatura del supporto e di non creare conseguenti crepe e ragnatele. Ideale per interventi su muro, intonaco, legno e cartongesso. Ottimale anche se utilizzato su superfici con presenza di umidità, salnitro e ovunque vi siano problemi di distacco. Se ben liscio, il prodotto non ha bisogno di essere levigato o carteggiato. Sovraverniciabile dopo 30 minuti.



MAGISTUK THERMO SOFT RASANTE TERMICO

MAGISTUK THERMO SOFT è un rasante in pasta super leggero per interno; indicato per rasare pareti con problemi di ponti termici o scarso isolamento termico, nonché in ambienti con scarsa ventilazione.

MAGISTUK THERMO SOFT è altamente traspirante, ha un utilizzo ottimale anche su superfici dove vi siano problemi di umidità. Le particolari caratteristiche conferiscono al prodotto un'elevata malleabilità, che lo rendono estremamente lavorabile, è inoltre carteggiabile. Formulato con microsfere cave in vetro (3M) che conferiscono elevato valore termoisolante e fonoassorbente, riducono drasticamente la conducibilità termica delle pareti e la conseguente formazione di condensa superficiale, la quale provoca la proliferazione di muffe. Ideale per interventi su intonaci di malta bastarda; a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già verniciati; gesso, cartongesso e tramezzi; supporti interni in legno.

Applicabile con: spatola
Diluizione: pronto all'uso
Carteggiabile dopo: 2-3 h a 20°C - 65% Ur
Resa per 1 strato: 1 mq/Kg 500/600 µm
Sovraverniciabile dopo: 4-6 ore
Finitura: extra bianco opaco

Applicabile con: spatola
Diluizione: pronto all'uso
Essiccazione dopo: 5-20 minuti
Resa indicativa: fortemente variabile
Sovraverniciabile dopo: 30 minuti
Finitura: bianco opaco

Applicabile con: frattazzo
Diluizione: pronto all'uso
Essiccazione dopo: 10 - 12 ore
Resa indicativa: 0,8 - 0,9 Lt/mq
Sovraverniciabile dopo: 24 ore
Finitura: bianco opaco





Magistuk®

MAGISTUK POLVERE è uno dei marchi più consolidati della nostra ricca produzione. Molto apprezzato dai professionisti per l'ottimo punto di bianco e la qualità superiore, è tra i prodotti più richiesti.

Si tratta di uno stucco rasante universale per interno, pronto per essere miscelato con acqua e agitato manualmente con una cazzuola o con un agitatore meccanico a basso regime di giri.

L'impasto omogeneo e fluido così ottenuto è indicato per rasature di pareti e soffitti in intonaco fine, cartongesso e legno.

Ha un tempo di lavorazione di due ore circa; è ideale anche per piccoli lavori di manutenzione.



MAGISTUK POLVERE EXTRA BIANCO

Variante classica dello stucco in polvere, ha un tempo di lavorazione di 2÷3 ore circa.

È ideale per rasature professionali e piccoli lavori di manutenzione; disponibile in confezioni che vanno da 1 Kg. fino a 20 Kg.

MAGISTUK POLVERE RAPIDO - BIANCO DI ROCCA

RASANTE AD ALTO SPESSORE HS35

Variante ad essiccazione rapida: ha un tempo di lavorazione che va dai 30 ai 40 minuti.

MAGISTUK THERMO PLUS RASANTE TERMICO - ANTICONDENSA

Stucco super-leggero di ultima generazione per interno, composto da microsferine cave in vetro. THERMO PLUS è la soluzione ideale per trattare pareti fredde e per ambienti poco ventilati; previene fenomeni di condensa in caso di forte contrasto termico e migliora notevolmente l'isolamento acustico degli ambienti.

Altamente traspirante, si dilata al variare delle temperature, senza creare crepe o ragnatele. Le sue caratteristiche ne permettono l'utilizzo su supporti di vario genere (gesso, legno, intonaco, ecc.).

Produzione a richiesta.

Applicabile con: spatola
Diluizione: 2 a 1 in peso, con acqua
Lavorabile per: 1,50 h a 20°C
Essiccazione dopo: 2-4 ore in base allo spessore
Resa per 1 strato: 1 mq/Kg 400 µm
Sovraverniciabile dopo: 6-8 ore
Finitura: extra bianco opaco

Applicabile con: spatola
Diluizione: 1,4 a 1 in peso, con acqua
Lavorabile per: 20-30 minuti a 20°C
Essiccazione dopo: 30-40 min. in base allo spessore
Resa per 1 strato: 0,9 Kg/mq - 1mm
Sovraverniciabile dopo: 6-8 ore
Finitura: extra bianco opaco

Applicabile con: spatola, frattone, spruzzo
Diluizione: 3 a 1 in peso, con acqua
Resa per 1 strato: 1,2 mq/Kg 400 µm
Essiccazione dopo: 2÷4 ore
Finitura: bianco opaco

**RIEMPIMENTO
E FINITURA
CON UN UNICO
PRODOTTO**



GESSO ALABASTRINO

GESSO ALABASTRINO è indicato per piccoli lavori di manutenzione come: riparazioni domestiche, rasature di pareti, riempimento tracce elettriche, eliminazione buchi e riempimento screpolature murali. Può inoltre essere utilizzato anche per la produzione di manufatti artistici, cornici, rosoni e stampi. Miscelato con acqua, si impasta facilmente a mano per mezzo di una cazzuola o con miscelatore elettrico a basso regime di giri.

Diluizione: **acqua/gesso 100/140**

Tempo di presa: **5-10 minuti**

Resa indicativa: **variabile**

Sovraverniciabile dopo: **30 minuti**

Finitura: **bianco opaco**

GESSO SCAGLIOLA

GESSO SCAGLIOLA è indicato prevalentemente per la realizzazione di intonaci e finiture per interno, con spessore minimo di 5mm, applicato a più mani direttamente sul laterizio. Miscelato con acqua, si impasta facilmente a mano per mezzo di una cazzuola o con miscelatore elettrico a basso regime di giri, va lasciato riposare 5 minuti circa, per garantire un impasto omogeneo e privo di grumi.

Diluizione: **acqua/gesso 100/140**

Tempo di presa: **8-13 minuti**

Resa indicativa: **10 Kg/mq - 1 cm**

Sovraverniciabile dopo: **30 minuti**

Finitura: **bianco opaco**

GESSO CERAMICO

GESSO CERAMICO è indicato per la realizzazione di modelli da collaggio come cornici, rosoni ecc., per manufatti artistici e sanitari, oltre che per il bricolage. Ideale per un utilizzo professionale, viene spesso richiesto dai laboratori di ortodonzia. Miscelato con acqua, si impasta facilmente a mano per mezzo di una cazzuola o con miscelatore elettrico a basso regime di giri.

Diluizione: **acqua/gesso 100/140**

Tempo di presa: **4-8 minuti**

Resa indicativa: **variabile**

Sovraverniciabile dopo: **30 minuti**

Finitura: **bianco opaco**

CEMENTI

CEMENTO GRIGIO 32,5 - CEMENTO RAPIDO e CEMENTO BIANCO sono dei leganti idraulici ottimi per stuccare, fissare piastrelle, sanitari e tubazioni; eliminare buchi, creare spigoli e sigillare. Sono ideali per tutte le riparazioni in generale.

Le confezioni da 1 e 5 Kg sono estremamente pratiche in quanto consentono di evitare gli sprechi durante i lavori di manutenzione domestica. Prodotti particolarmente indicati anche per uso esterno.

Applicabile con: **spatola umida**

Diluizione: **variabile, con acqua**

Essiccazione: **variabile in base allo spessore**

Sovraverniciabile dopo: **30 minuti**



CEMENTO GRIGIO 32,5



CEMENTO RAPIDO



CEMENTO BIANCO

SECCHI VUOTI BIANCHI



Secchi vuoti in polipropilene bianco, completi di coperchio a pressione (bianco o colorato in base alle disponibilità) e manico. Ideali per la miscelazione delle idropitture, per la tintometria o funzionali per qualsiasi uso comune non alimentare.

BARATTOLI VUOTI TRASPARENTI



Secchiellini e barattoli senza manico, vuoti in polipropilene trasparente, completi di coperchio ad incastro con sigillo. Ideali per la tintometria e le campionature, funzionali per qualsiasi uso comune non alimentare.

BARATTOLI VUOTI CON TAPPO A VITE



Barattoli in PET trasparenti con tappo a vite, (bianco o nero in base alle disponibilità), per qualsiasi uso comune non alimentare.

PROTECTOR TELO COPRITUTTO



Telo copritutto mt 4x25 (mq 100) e 4x4, prodotto con polietilene ad alta densità, robusto e resistentissimo, è ideale per proteggere, impermeabilizzare, schermare, imballare. Telotto pesante in LDPE trasparente 40 mq, 80µm (3 kg), prima scelta.

BOBINE DI FELTRO



Feltro termofuso (h 1 mt) in due grammature: il più pesante di qualità superiore (gr 260) e lo standard (gr 200). Accoppiato con pellicola in polietilene, è protettivo, assorbente, antiscivolo e utilizzabile più volte.
Disponibile in bobine da 25 e 50 mt.

BOBINE DI CARTONE



Cartone ondulato (h 1 mt) in due tipologie: di qualità superiore a onda media (gr 250) e pressato a onda singola (gr 180). Ha buona resistenza agli urti e alle perforazioni.
Utilizzabile per proteggere superfici ed imballare.

NASTRI



NASTRI DI CARTA



NASTRI PP



NASTRI A BASSA ADESIVITA'

Ampia scelta di nastri in carta e PP idonei per proteggere mascherare e fissare; a bassa adesività per interni e per interni/esterni in Carta Washi per uso professionale.
Disponibili in diverse altezze e metrature.

CICLO TERMOISOLANTE ANTIMUFFA

COMBATTE - IGIENIZZA - PREVIENE

INTERNO



**STOP ADDITIVO
CONCENTRATO ANTIMUFFA**

ESTERNO




**STOP ADDITIVO
CONCENTRATO ANTIALGA**

**STOP ADDITIVO CONTIENE BIOCIDI INCAPSULATI A RILASCIO PROLUNGATO NEL TEMPO
250 ML DA AGGIUNGERE A 15 LT O 25 KG DI PRODOTTO**


VUOI RENDERE LE PARETI TERMOISOLANTI?

PRIMA

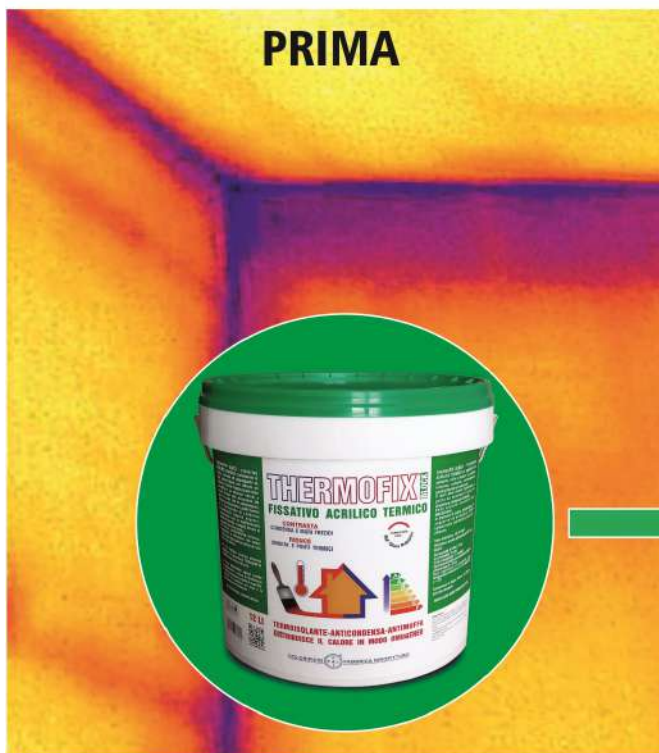

**THERMOFIX® BLOCK
FISSATIVO ACRILICO TERMICO
1 MANO**

DOPO

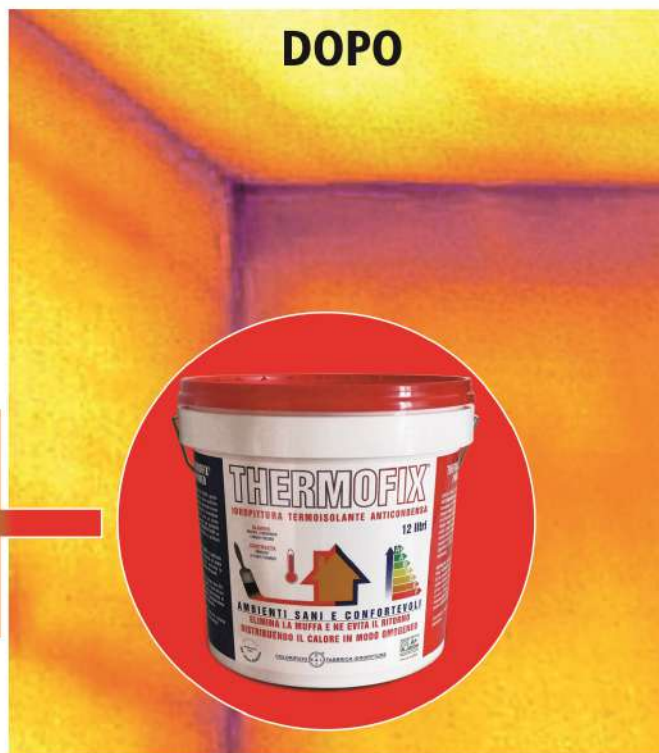

**THERMOFIX® PAINT
TERMOISOLANTE ANTIMUFFA
2 MANI**

**LA LINEA THERMOFIX® ELIMINA PONTI TERMICI, CONDENSA
ED EVITA IL FORMARSI DELLE MUFFE**



**PRODOTTI ANTIMUFFA COLORIFICIO F.A.I.
A BASSO CONTENUTO DI V.O.C. - NON CONTENGONO FORMALDEIDE
THERMOFIX® (CLASSE A+) E' FORMULATO CON 3M GLASS BUBBLES**



HAI PROBLEMI DI MUFFA?



RIMOZIONE DELLE MACCHIE SCURE

STOP DETERGENTE SBIANCANTE RAPIDO SPRAY



**MURO
IN BUONO STATO**

**MURO
SFARINATO/SFALDATO**

**STOP IGIENIZZANTE
TRATTAMENTO ANTIMUFFA
A RILASCIO PROLUNGATO
1 MANO**



**THERMOFIX® PRIMER
TERMOISOLANTE ANTIMUFFA
1 MANO**



**LC.38 DEFENDER
CONSOLIDANTE ANTIMUFFA
1 MANO**



**THERMOFIX® PAINT
TERMOISOLANTE ANTIMUFFA
2 MANI**

PRIMA



DOPO



**RISOLVILI
PER LA TUA SALUTE!**

**COLORIFICIO F.A.I. GARANTISCE IL CICLO TERMOISOLANTE ANTIMUFFA
CON OTTIME PERFORMANCE E DURATA NEL TEMPO**



PRODOTTI ANTIMUFFA COLORIFICIO F.A.I.

**A BASSO CONTENUTO DI V.O.C. - NON CONTENGONO FORMALDEIDE
THERMOFIX® (CLASSE A+) E' FORMULATO CON 3M GLASS BUBBLES**



ORARI DI APERTURA

da Lunedì a Venerdì: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Sabato: 8.00 - 12.00

PER COMUNICARE CON NOI

Telefono: **02/26143385** r.a.
E-mail: **info@colorificiofai.it** - Web: **www.colorificiofai.it**

NOTE





Via Agordat 21/2,
20127 Milano

Orari di apertura
di uffici e magazzino:
da Lunedì a Venerdì:
mattina 8.00/12.00
pomeriggio 13.00/18.00
Sabato: mattina 8.00/12.00

Tel. 02/26143385 r.a.
Fax: 02/26119706
email: info@colorificiofai.it
www.colorificiofai.it

